

# DWP・SZ SERIES

## DWP型水抜きプラグ




機種内容

1個

型番	材質	色	適用板厚	取付穴径	標準価格
DWP-1	エラストマ	黒	1.25~7	φ12	250

### 特徴

- 屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。
- ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。
- キャップを取付けた状態でご使用下さい。
- 他社制御盤にもご利用いただけます。

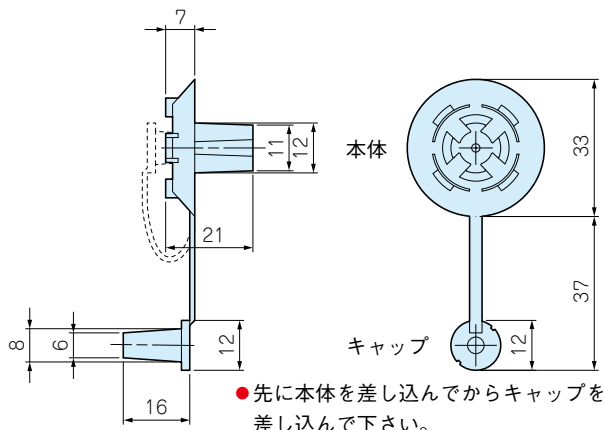


### ■テクニカルデータ■

耐水圧：0.98Mpa(10.0kgf/cm<sup>2</sup>)1時間


### 特徴

- ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部のシール材としてご使用下さい。
- NBR（ニトリルゴム）はシール材として一般的なゴムで特に耐油性に優れています。
- シリコンゴムは使用温度範囲が広く耐熱、耐寒、耐水性に優れています。

使用例



- 機種ごとにゴム形状に違いがありますが性能は同等です。

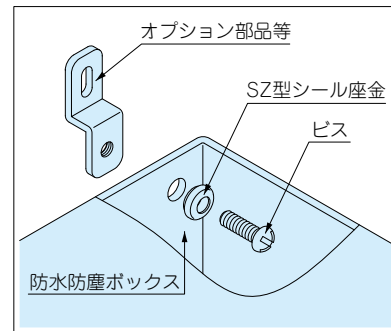

機種内容

1個

型番	W	H	a	b	c	t	ワッシャー材質	ゴム材質	色	適用ネジ	標準価格
SZ-3N	7	2.7	3.2	2.2	3.1	0.5	SUS304	NBR	黒	M3	70
SZ-3S	7	2.7	3.2	2.2	3.1	0.5	SUS304	シリコン	茶	M3	110
SZ-4N	8	2.8	4.2	2.1	4.1	0.5	SUS304	NBR	黒	M4	70
SZ-4S	8	2.8	4.2	2.1	4.1	0.5	SUS304	シリコン	茶	M4	110
SZ-5N	9.5	3.6	5.2	2.7	5.1	0.8	SUS304	NBR	黒	M5	80
SZ-5S	9.5	3.6	5.2	2.7	5.1	0.8	SUS304	シリコン	茶	M5	130
SZ-6N	11.5	4	6.2	3	6.2	1	SUS304	NBR	黒	M6	80
SZ-6S	11.5	4	6.2	3	6.2	1	SUS304	シリコン	茶	M6	140
SZ-8N	15.2	3.8	8.2	3.2	8.2	1	SUS304	NBR	黒	M8	80
SZ-8S	15.2	3.8	8.2	3.2	8.2	1	SUS304	シリコン	茶	M8	145
SZ-10N	18	5.3	10.2	4	10.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M10	110
SZ-10S	18	5.3	10.2	4	10.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M10	190
SZ-12N	24	6.1	14.2	4.8	12.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M12	170
SZ-12S	24	6.1	14.2	4.8	12.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M12	320
SZ-16N	30	6.8	18.4	5.3	16	1.9	SUS304	NBR	黒	M16	280
SZ-16S	30	6.8	18.4	5.3	16	1.9	SUS304	シリコン	茶	M16	550

## オプション部品

## ENSTO

- 目 型番目次/ Photo INDEX
- 1 プラスチック ケース
- 2 防水・防塵 樹脂ボックス
- 3 防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス
- 4 端子ボックス/ 防水コネクタ
- 5 アルミサッシ ケース
- 6 アルミフレーム/ ヒートシンクケース
- 7 メタルケース
- 8 フリーサイズ ケース
- 9 ラックケース/ サブラック
- 10 機板/ ラックパネル
- 11 電池ボックス/ ホルダー
- 12 アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品
- 13 機構材
- 14 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表