


SZ・F SERIES

SZ型防水シール座金

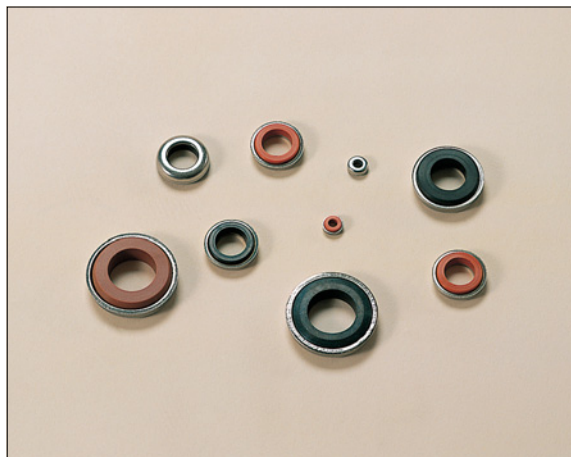

機種内容

型番	W	H	a	b	c	t	ワッシャー材質	ゴム材質	色	適用ビス	標準価格
SZ-3N	7	2.7	3.2	2.2	3.1	0.5	SUS304	NBR	黒	M3	70
SZ-3S	7	2.7	3.2	2.2	3.1	0.5	SUS304	シリコン	茶	M3	110
SZ-4N	8	2.8	4.2	2.1	4.1	0.5	SUS304	NBR	黒	M4	70
SZ-4S	8	2.8	4.2	2.1	4.1	0.5	SUS304	シリコン	茶	M4	110
SZ-5N	9.5	3.6	5.2	2.7	5.1	0.8	SUS304	NBR	黒	M5	80
SZ-5S	9.5	3.6	5.2	2.7	5.1	0.8	SUS304	シリコン	茶	M5	130
SZ-6N	11.5	4	6.2	3	6.2	1	SUS304	NBR	黒	M6	80
SZ-6S	11.5	4	6.2	3	6.2	1	SUS304	シリコン	茶	M6	140
SZ-8N	15.2	3.8	8.2	3.2	8.2	1	SUS304	NBR	黒	M8	80
SZ-8S	15.2	3.8	8.2	3.2	8.2	1	SUS304	シリコン	茶	M8	145
SZ-10N	18	5.3	10.2	4	10.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M10	110
SZ-10S	18	5.3	10.2	4	10.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M10	190
SZ-12N	24	6.1	14.2	4.8	12.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M12	170
SZ-12S	24	6.1	14.2	4.8	12.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M12	320
SZ-16N	30	6.8	18.4	5.3	16	1.9	SUS304	NBR	黒	M16	280
SZ-16S	30	6.8	18.4	5.3	16	1.9	SUS304	シリコン	茶	M16	550

オプション部品


■テクニカルデータ■

耐水圧 M3～M10 200kg/cm² 5min


M12, M16 100kg/cm² 5min

特徴

- ダイキャストの錆肌直接使用出来ます。
- ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部のシール材として使用下さい。
- NBR（ニトリルゴム）はシール材として一般的なゴムで特に耐油性に優れています。
- シリコンゴムは使用温度範囲が広く耐熱、耐寒、耐水性に優れています。



- 機種ごとにゴム形状に違いがありますが性能は同等です。

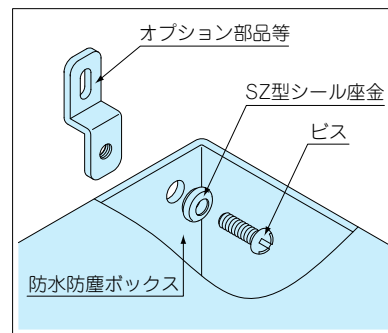

1個

F-200SI型耐候性フッ素樹脂スプレー塗料



特徴

- 耐候性を上げる為の塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でもご使用いただけるスプレータイプです。
- 紫外線に強く樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレンは除く）、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食等幅広くご使用いただける塗料です。

機種内容

1缶

型番	塗料色	容量	標準価格
F-200SI	透明	300ml	3,020

太平洋成

- 目 型番目次/ Photo INDEX
- 1 プラスチック ケース
- 2 防水・防塵 樹脂ボックス
- 3 防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス
- 4 端子ボックス/ 防水コネクタ
- 5 アルミサッシ ケース
- 6 アルミフレーム/ ヒートシンクケース
- 7 メタルケース
- 8 フリーサイズ ケース
- 9 ラックケース/ サブラック
- 10 機板/ ラックパネル
- 11 電池ボックス/ ホルダー
- 12 アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品
- 13 機構材
- 14 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表