

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

## HS SERIES

## HS型ヒートシンクケース

2

防水・防塵  
樹脂ボックス

3

防水防塵アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

棚板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリ/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価


標準価格表



- カスタム製品（穴加工・シルク印刷・塗装）については14-1P~29Pをご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

## 特徴

- ヒートシンクカバーとアルミシャーシを組み合わせ、薄型ケースで効率良く放熱できます。
- 放熱が必要な機器等にご利用いただけます。
- そのまま設置の出来るフランジ足付タイプです。

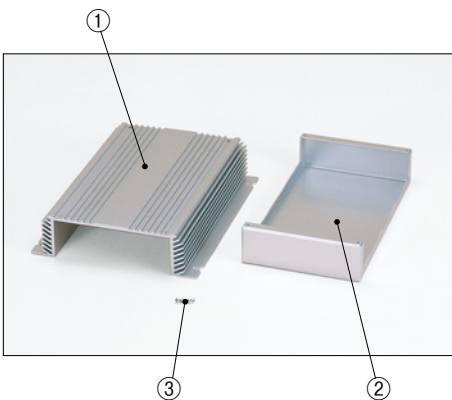

## 製品使用例

高性能 オーディオパワーアンプ  
HIGH-END PERFORMANCE AUDIO AMPLIFIER


写真提供：IC Technologies（オーストラリア）  
Webサイト：ictechnologies.com.au

## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ヒートシンクカバー	1	A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	シャーシ	1	A1050P t1.5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	取付ビス	4	鉄 座付丸サラM3×5	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

HS外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

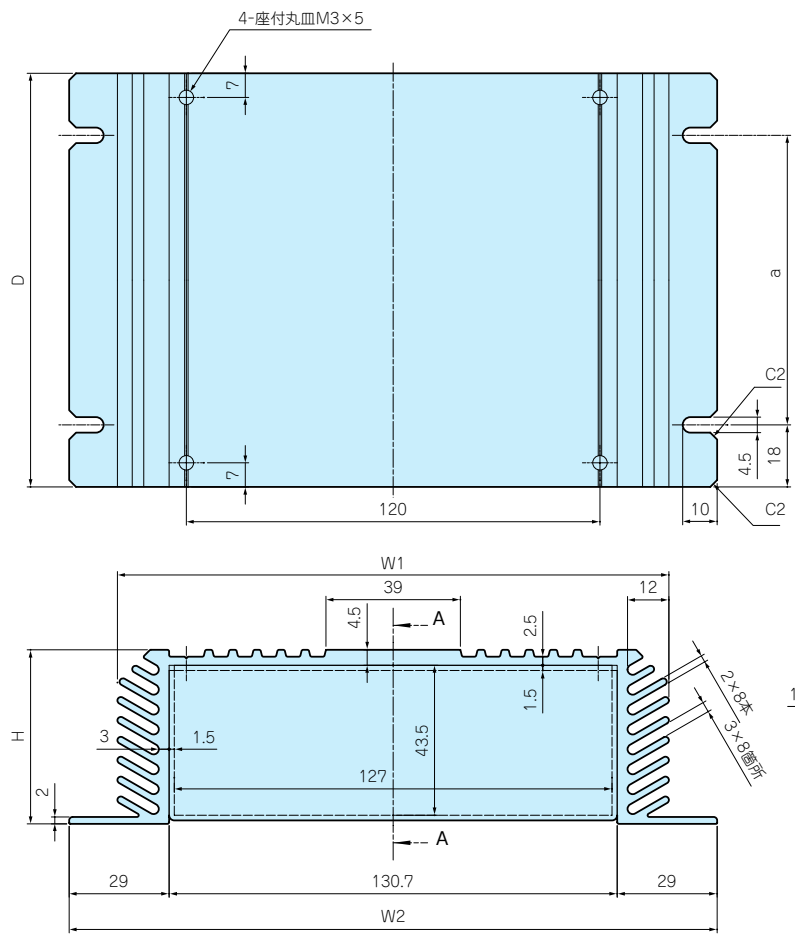

A-A 側面断面

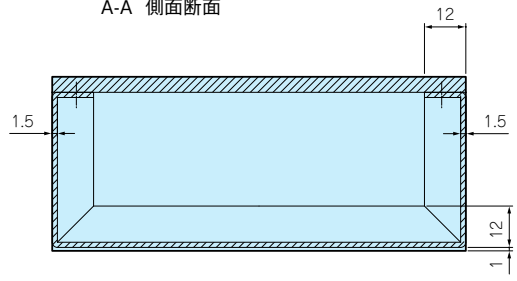

色仕様

色記号	カバー	シャーシ	取付ビス
Sタイプ	シルバー	シルバー	シルバー
Bタイプ	ブラック	ブラック	ブラック

機種内容


型番	W1	W2	H	D	a	自重(kg)	熱抵抗値(°C/W)	標準価格
HS16-5-16S	160	188.7	50.5	160	124	0.72	1.1	3,100
HS16-5-16B	160	188.7	50.5	160	124	0.72		3,420
HS16-5-23S	160	188.7	50.5	230	194	1.0	0.83	4,170
HS16-5-23B	160	188.7	50.5	230	194	1.0		4,550
HS16-5-30S	160	188.7	50.5	300	264	1.29	0.69	5,110
HS16-5-30B	160	188.7	50.5	300	264	1.29		5,610

●熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60°Cの時の値。

MR型 座付丸皿ヘキサロビュラビス

**新製品**

オプション部品

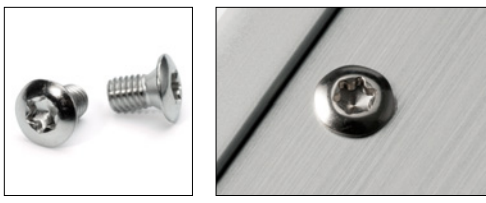

- ヒートシンクカバー用の取付ビスです。
- ビスにデザイン性を求める場合やいたずら防止としてご利用下さい。
- 締付け、取り外しに専用ドライバーが必要になります。

構成内容

型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	材質	色/表面処理	販売単位個数	標準価格
MR3-5ZS	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	20個	420
MR3-5ZB	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	20個	420