

SN-S SERIES

■テクニカルデータ■


使用温度範囲 PP: -10°C~60°C
PE: -20°C~50°C

SN-S型スナップ端子付電池ホルダー

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


SN 1-2S

単1×2本




SN 1-4S

単1×4本

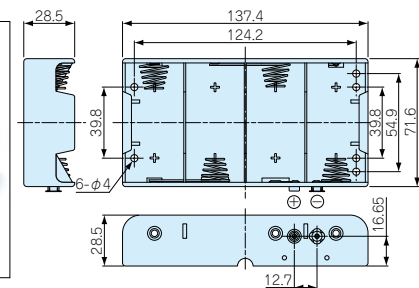



SN 2-2S

単2×2本




SN 2-4S

単2×4本

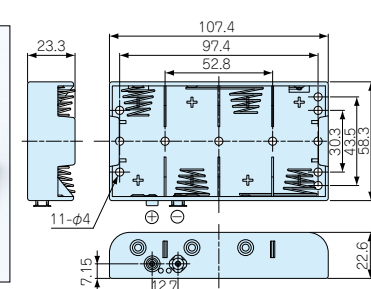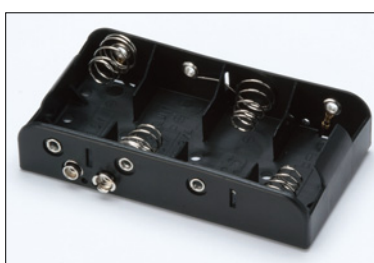


SN 3-2S

単3×2本




SN 3-3S ※注

単3×3本




SN 3-4S ※注

単3×4本



※注 SN3-3SとSN3-4Sの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取り付ける際は、絶縁対策をして取り付けて下さい。

●MP型電池スナップ(11-37P)と合わせてご利用下さい。

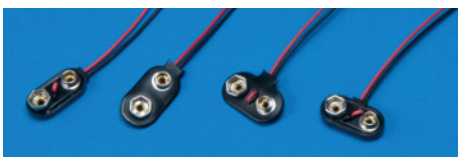

構成内容

| ホルダー材質 | スプリング材質/処理 | 端子材質/処理 |
|--------|------------|------------|
| PP/PE | 鉄線/ニッケルメッキ | 真鍮/ニッケルメッキ |

機種内容


| 型番 | 電池構造 | ホルダー材質 | 自重 (g) | 販売単位個数 | 標準価格 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| SN 1-2S | UM1×2 | PP | 22.7 | 1個 | 190 |
| SN 1-4S | UM1×4 | PP | 43.6 | 1個 | 240 |
| SN 2-2S | UM2×2 | PP | 16.5 | 1個 | 180 |
| SN 2-4S | UM2×4 | PP | 26.0 | 1個 | 230 |
| SN 3-2S | UM3×2 | PE | 7.2 | 1個 | 110 |
| SN 3-3S | UM3×3 | PP | 9.6 | 1個 | 130 |
| SN 3-4S | UM3×4 | PP | 11.8 | 1個 | 170 |

| 型番 | 販売単位個数 | 標準価格 |
|----------|--------|-------|
| SN1-2S-P | 20個 | 3,440 |
| SN1-4S-P | 20個 | 4,180 |
| SN2-2S-P | 50個 | 7,300 |
| SN2-4S-P | 50個 | 9,420 |
| SN3-2S-P | 50個 | 4,320 |
| SN3-3S-P | 50個 | 4,930 |
| SN3-4S-P | 50個 | 6,790 |


●まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

MP SERIES

MP-1型電池スナップ

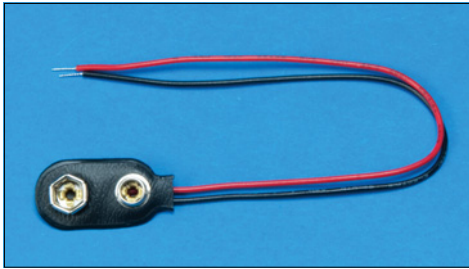


MP-1SN外観寸法図

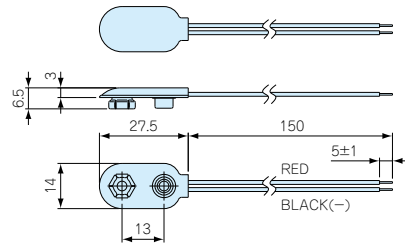


機種内容

| 型番 | 線材 | 端子材質 | カバー材質 | 端子表面処理 | 自重(g) | 販売単位個数 | 標準価格 |
|--------|---------------------|------|-------|---------|-------|--------|------|
| MP-1SN | UL1007 AWG26(L=150) | 真鍮 | 塩ビ | ニッケルメッキ | 2.1 | 10個袋入り | 350 |

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

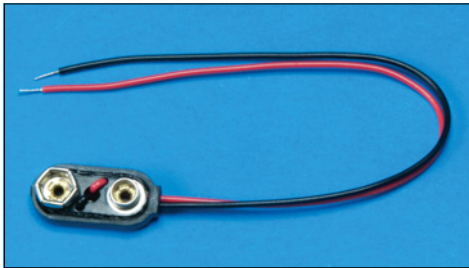

MP-1LN外観寸法図

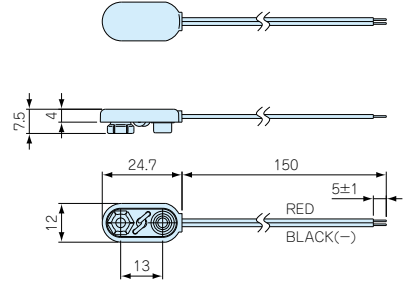


機種内容


| 型番 | 線材 | 端子材質 | カバー材質 | 端子表面処理 | 自重(g) | 販売単位個数 | 標準価格 |
|--------|---------------------|------|-------|---------|-------|--------|------|
| MP-1LN | UL1007 AWG26(L=150) | 真鍮 | ABS | ニッケルメッキ | 2.5 | 10個袋入り | 400 |

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

MP-T型電池スナップ

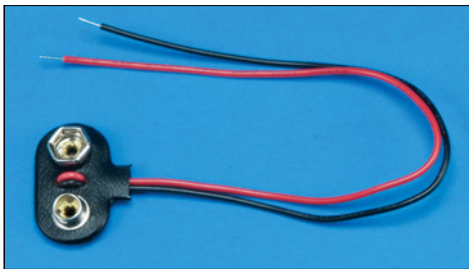


MP-TSN外観寸法図

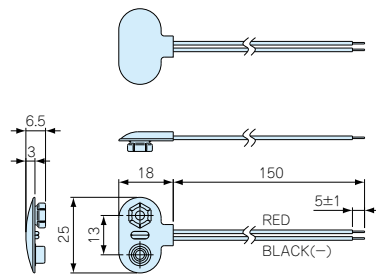


機種内容

| 型番 | 線材 | 端子材質 | カバー材質 | 端子表面処理 | 自重(g) | 販売単位個数 | 標準価格 |
|--------|---------------------|------|-------|---------|-------|--------|------|
| MP-TSN | UL1007 AWG26(L=150) | 真鍮 | 塩ビ | ニッケルメッキ | 2.1 | 10個袋入り | 400 |

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

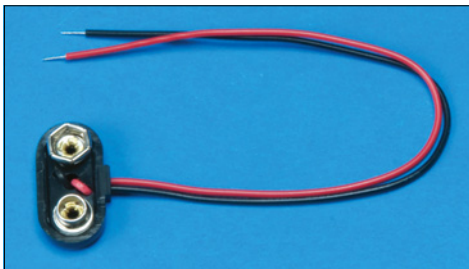

MP-TLN外観寸法図

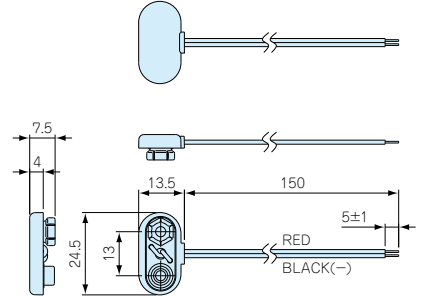

機種内容

| 型番 | 線材 | 端子材質 | カバー材質 | 端子表面処理 | 自重(g) | 販売単位個数 | 標準価格 |
|--------|---------------------|------|-------|---------|-------|--------|------|
| MP-TLN | UL1007 AWG26(L=150) | 真鍮 | ABS | ニッケルメッキ | 2.5 | 10個袋入り | 420 |