


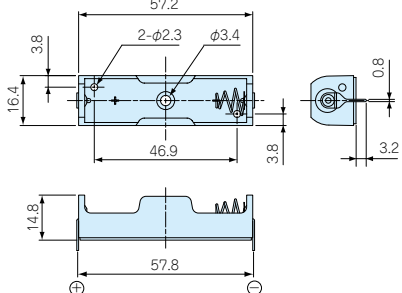

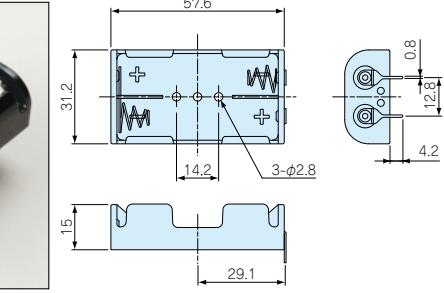

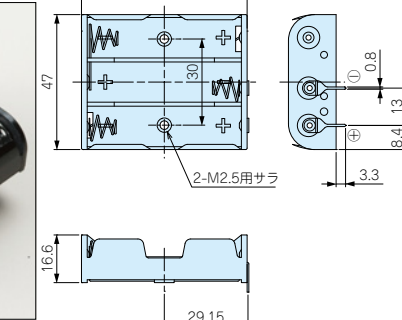

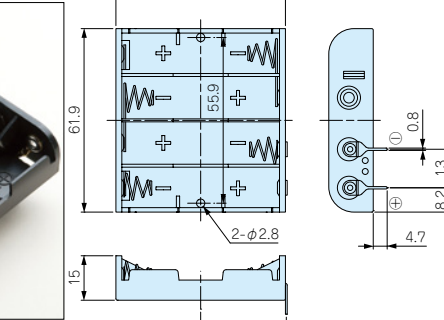

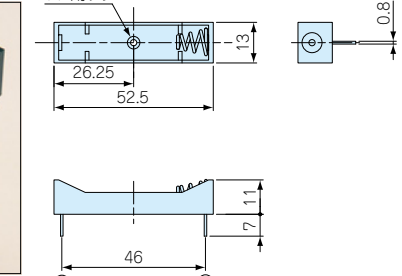

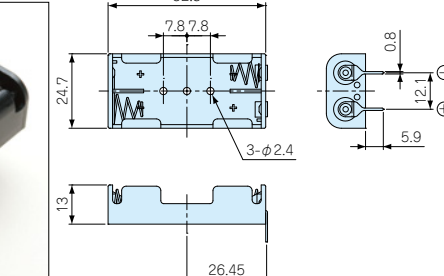
# SN・MP-PC SERIES

## ■テクニカルデータ■

使用温度範囲 PP : -10℃~60℃  
PE : -20℃~50℃  
ABS : -10℃~60℃

## SN・MP-PC型ピン付電池ホルダー

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

<p><b>SN 3-1PC</b></p> 	<p>単3×1本</p> 	<p><b>SN 3-2PC</b></p> 	<p>単3×2本</p> 
<p><b>SN 3-3PC</b></p> 	<p>※注 単3×3本</p> 	<p><b>SN 3-4PC</b></p> 	<p>※注 単3×4本</p> 
<p><b>MP-4-1PC</b></p> 	<p>単4×1本</p> 	<p><b>SN 4-2PC</b></p> 	<p>単4×2本</p> 

※注 SN3-3PCとSN3-4PCの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取り付ける際は、絶縁対策をして取り付けて下さい。

### 構成内容

ホルダー材質	スプリング材質/処理	端子材質/処理	基板取付ピン
PP/PE/ABS	鉄線/ニッケルメッキ	真鍮/ニッケルメッキ	鉄ニッケルメッキ/硬銅線スズメッキ

### 機種内容

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	販売単位個数	標準価格
SN 3-1PC	UM3×1	PP	3.6	1個	120
SN 3-2PC	UM3×2	PE	7.0	1個	120
SN 3-3PC	UM3×3	PP	9.4	1個	140
SN 3-4PC	UM3×4	PP	11.5	1個	140
MP-4-1PC	UM4×1	ABS	2.5	1個	140
SN 4-2PC	UM4×2	PP	4.5	1個	120

型番	販売単位個数	標準価格
SN3-1PC-P	50個	4,210
SN3-2PC-P	50個	4,200
SN3-3PC-P	50個	5,180
SN3-4PC-P	50個	5,420
—	—	—
SN4-2PC-P	50個	4,200

●まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

目	型番目次/ Photo INDEX
1	プラスチック ケース
2	防水・防塵 樹脂ボックス
3	防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス
4	端子ボックス/ 防水コネクタ
5	アルミサッシ ケース
6	アルミフレーム/ ヒートシンクケース
7	メタルケース
8	フリーサイズ ケース
9	ラックケース/ サブラック
10	機板/ ラックパネル
11	電池ボックス/ ホルダー
12	アクセサリ/ シールド/ 熱対策部品
13	機構材
14	カスタム製品
技	技術資料
価	標準価格表